




MultiMasz

KLINY USTAWCZE

■ ZALETY

- Dokładne ustawienie i poziomowanie.
- Bezpieczne i niezawodne połączenie z maszyną.
- Duża stabilność i sztywność dzięki śrubom kotwiącym.
- Łatwa i szybka regulacja wysokości poprzez zastosowanie mechanizmu śrubowego.

■ PARAMETRY TECHNICZNE

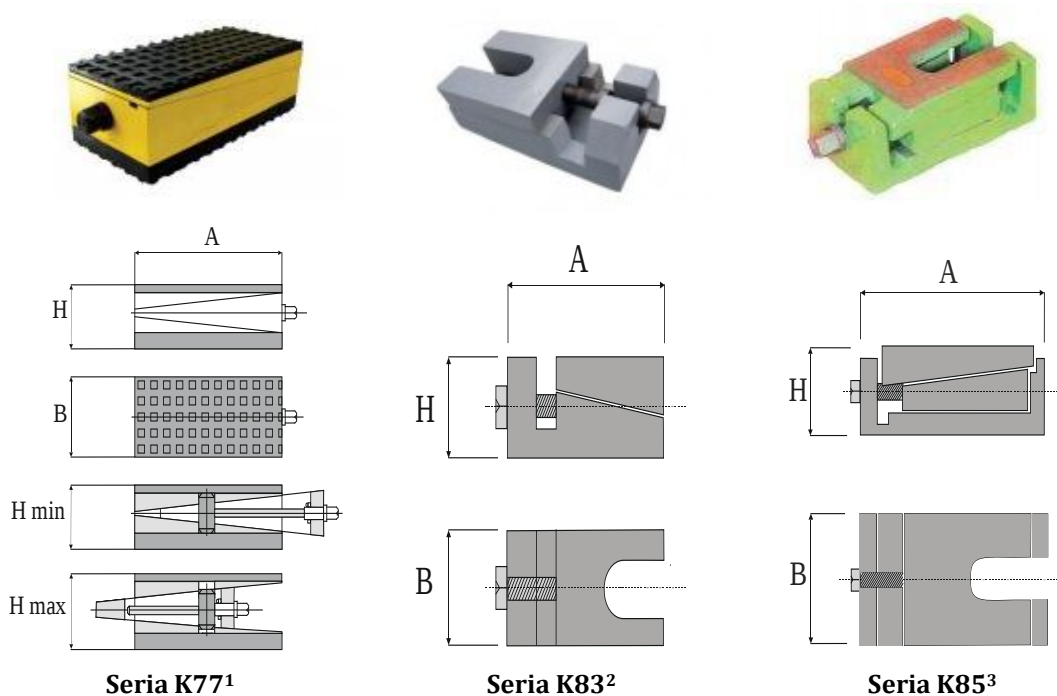

TYP	NOŚNOŚĆ	A	B	H min	H max	GWINT
K - 77	1500 kg	235 mm	118 mm	90 mm	100 mm	M12
K - 77	2500 kg	200 mm	100 mm	77 mm	83 mm	M16
K - 83	1000 kg	180 mm	82 mm	45 mm	50 mm	M16
K - 83	2000 kg	210 mm	90 mm	45 mm	50 mm	M16
K - 83	3000 kg	270 mm	120 mm	62 mm	67 mm	M20
K - 83	5000 kg	295 mm	150 mm	90 mm	99 mm	M24
K - 83	10000 kg	350 mm	180 mm	110 mm	115 mm	M24
K - 85	1000 kg	160 mm	80 mm	65 mm	70 mm	M16
K - 85	2000 kg	240 mm	120 mm	93 mm	99 mm	M18

¹ Kliny ustawcze z okładziną gumową 3-segmentową

² Kliny ustawcze 2-segmentowe

³ Kliny ustawcze 3-segmentowe



www.multimasz.pl

MultiMasz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Wrocławska 96, 63-640 Bralin

Tel. (48) 62 79 15 150, Fax (48) 62 79 15 155, E-mail: multimasz@multimasz.pl

Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000376419, NIP 6192012283